COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
(Provincia di Salerno)

SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE PATRIMONIO
SERVIZI URBANI E LAVORI "PICENTINI E BATTIPAGLIA"

PROGETTO ESECUTIVO
ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023

OGGETTO
LAVORI DI " TRASLAZIONE NUOVO ASILO NIDO
VIA ABATE CONFORTI VIA SANDRO PERTINI
LOCALITA' SAN ANTONIO

TAVOLA	ELABORATO
9.1	Carpenteria: piastra di fondazione, piastra di copertura, solaio quota +4.75m;

Data	Scala
Novembre 2023	1:50

Progettista architettonico: ing. Rosario Antonio Ferraro

Responsabile del lavoro e RUP: Arch. Giovanni Landi

Revisione del	Revisione del	Revisione del

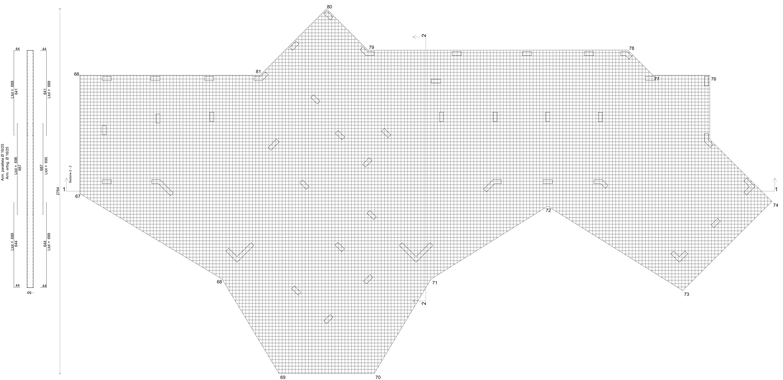

DOPPIA ARMATURA DI BASE PIASTRA DI FONDAZIONE QUOTA m.0.00
Ø 16/ 25 direz.X
Ø 16/ 25 direz.y (spessore= 50 cm)

le sovrapposizioni vanno sfalsate a ferri alterni di una lunghezza
pari a 0,65 della sovrapposizione (EC 1992-2005 p 8.7.3)

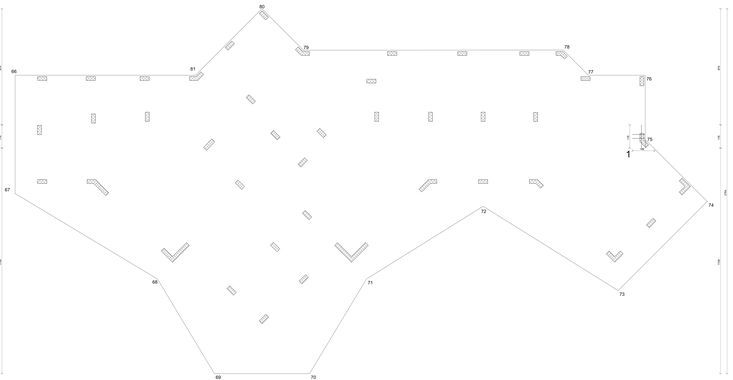

PIASTRA FONDAZIONE QUOTA m. 0.00
TABELLA RAFFITTIMENTI SUP.+INF.

	DIR X	DIR Y	L.X	L.Y
RETE BASE	Ø16/25	Ø16/25		
RAFF.N. 1	Ø16/30	Ø16/30	166	176

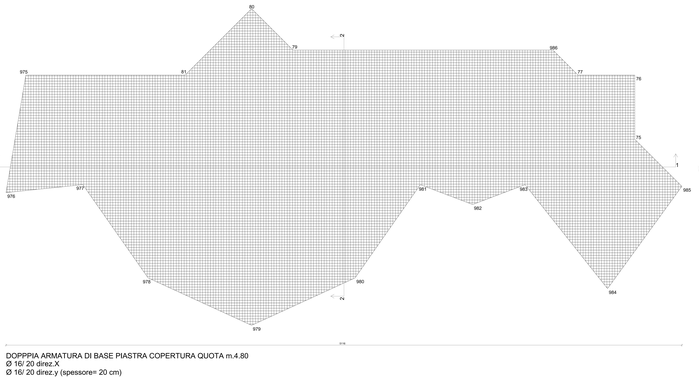

DOPPPIA ARMATURA DI BASE PIASTRA COPERTURA QUOTA m.4.80
Ø 16/ 20 direz.X
Ø 16/ 20 direz.y (spessore= 20 cm)

le sovrapposizioni vanno sfalsate a ferri alterni di una lunghezza
pari a 0,65 della sovrapposizione (EC 1992-2005 p 8.7.3)